




Matériels et installations sur mesure

**UN SPECIALISTE A LA MESURE
DE VOS PROJETS**

INSTALLATIONS MOBILES

ROB H3800 CVB 108 3P

Installation de criblage broyage mobile sur roues

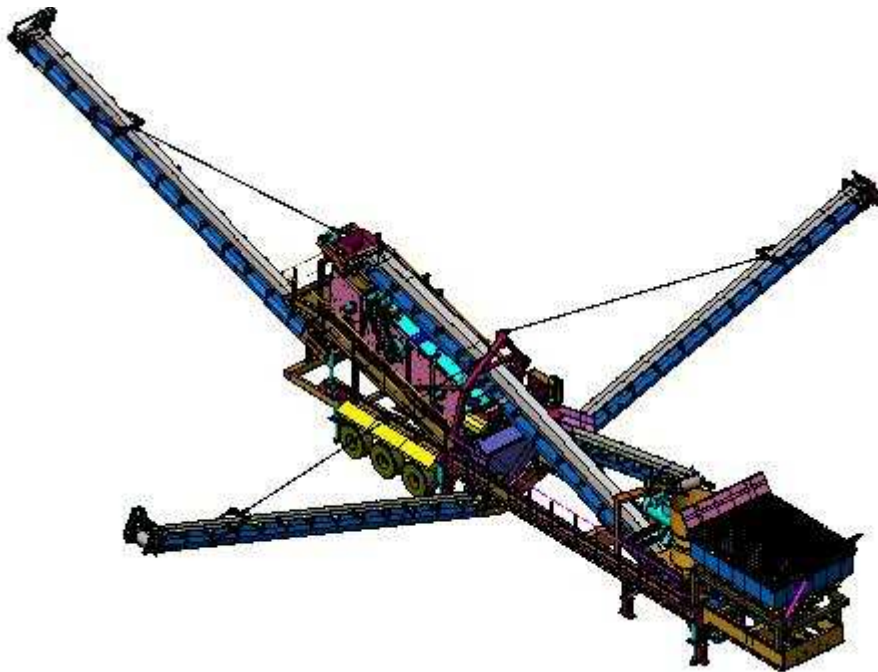


CONCASSAGE – CRIBLAGE – MANUTENTION – RECYCLAGE

Installation de criblage broyage mobile sur roues, avec broyeur giratoire.


L'installation est composée de :

- **Trémie d'alimentation :**
 - Grille relevable.
 - Volume : 12 m³.
- **Alimentateur à bande lisse :**
 - Largeur : 1000 mm.
 - Longueur : 3000 mm.
- **Transporteur fixe à courroie :**
 - Largeur : 800 mm.
 - Entraxe des tambours : 16300 mm.
- **Crible à trois étages :**
 - 1800x6000 mm.
- **Transporteur fixe à courroie :**
 - Largeur : 650 mm.
 - Entraxe des tambours : 2200 mm.
- **Tapis de recyclage :**
 - Largeur : 650 mm.
 - Longueur : 8650 mm.
- **Un broyeur giratoire SANDVIK type H3800, METSO HP 200 ou autre.**
- **Transporteur d'évacuation :**
 - Largeur : 1000 mm.
 - Longueur : 6350 mm.
- **Deux sauterelles de stockage :**
 - Largeur : 500 mm.
 - Longueur : 14000 mm.
- **Une sauterelle de stockage :**
 - Largeur : 650 mm.
 - Longueur : 14000mm.

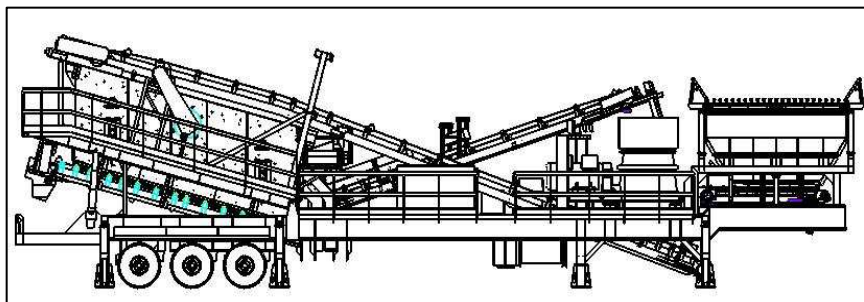

Position travail

Longueur totale : 21600 mm.
Largeur : 3200 mm.
Hauteur : 6100 mm.

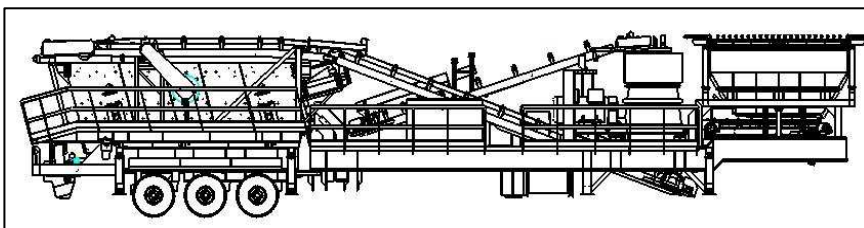

Position transport :

Longueur totale : 22280 mm.
Largeur : 3200 mm.
Hauteur : 4500 mm.
Poids : 46800 kg.

