




Matériels et installations sur mesure

# UN SPECIALISTE A LA MESURE DE VOS PROJETS

## INSTALLATIONS MOBILES

### ROB HP300 CEDARAPIDS

#### Installation de criblage broyage mobile sur roues

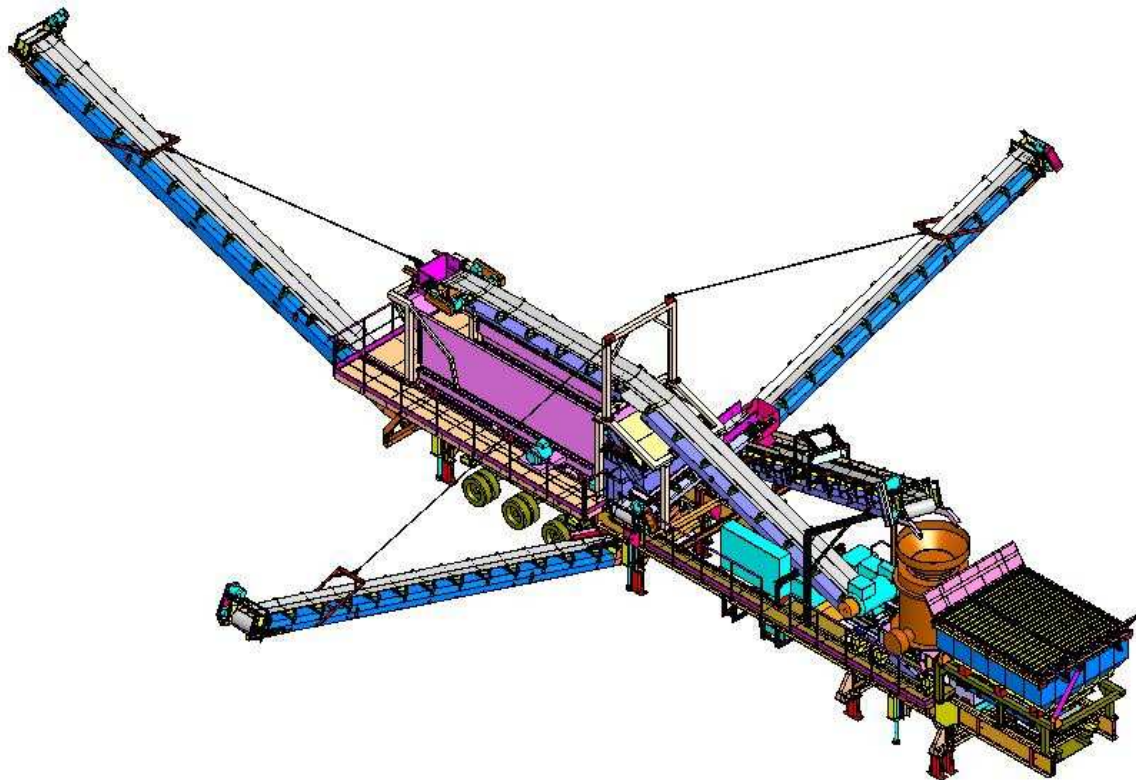


## CONCASSAGE – CRIBLAGE – MANUTENTION – RECYCLAGE

# ROB HP300 CEDARAPIDS.

## Installation de criblage broyage mobile sur roues, avec broyeur giratoire.


### L'installation est composée de :

- **Trémie d'alimentation :**
  - Grille relevable.
  - Volume : 12 m<sup>3</sup>.
- **Alimentateur à bande lisse :**
  - Largeur : 1000 mm.
  - Longueur : 3000 mm.
- **Transporteur fixe à courroie :**
  - Largeur : 800 mm.
  - Entraxe des tambours : 18500 mm.
- **Crible CEDARAPIDS TYPE FSG 62030 :**
  - 3 claies.
  - 1800x6000 mm.
- **Transporteur fixe à courroie :**
  - Largeur : 1200 mm.
  - Entraxe des tambours : 6500 mm.
- **Tapis fixe à courroie :**
  - Largeur : 650 mm.
  - Longueur : 4200 mm.
- **Transporteur de recyclage :**
  - Largeur : 800 mm.
  - Longueur : 10000 mm.
- **Un broyeur giratoire METSO HP 300, SANDVIK type H3800 ou autre.**
- **Deux sauterelles de stockage :**
  - Largeur : 650 mm.
  - Longueur : 14000 mm.
- **Une sauterelle de stockage pivotante :**
  - Largeur : 800 mm.
  - Longueur : 14000mm.

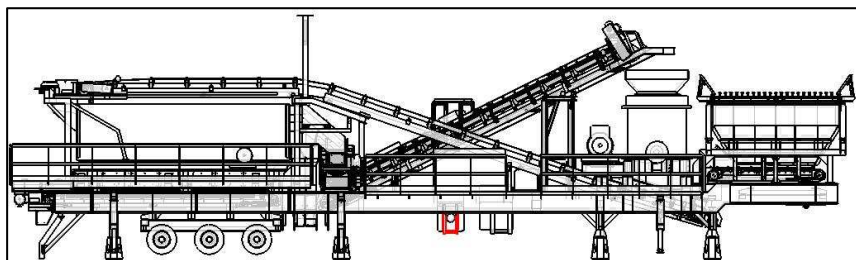

#### Position travail

Longueur totale : 24200 mm.  
Largeur : 4100 mm.  
Hauteur d'alimentation : 4770 mm.

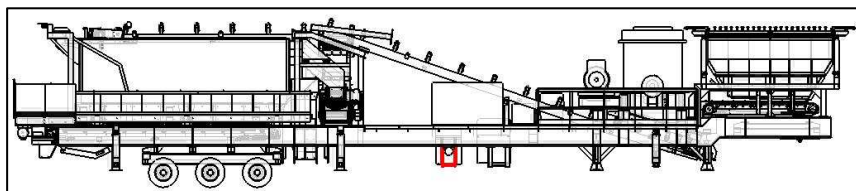

#### Position transport :

Longueur totale : 24400 mm.  
Largeur : 3350 mm.  
Hauteur(maxi) : 4830mm.  
Poids : -64900 kg. (avec HP300)  
-58300 kg. (avec H3800)

